


# VANDALENSICHER

## Extrem Robust - IK10

### SLF-VS Poller Eckig

Eine vollständig integrierte Beleuchtungslösung, bei der der Lichtmast und die LED-Modul eine einheitliche monolithische Form bilden. Flexible Mastkonfigurationen (L-, F, T-Form) sind pulverbeschichtet (Standardfarbe DB 703), Befestigungselemente aus Edelstahl, statische Anforderungen sind erfüllt. Die fortschrittliche Optik und das austauschbare LED-Modul ermöglichen flexible Beleuchtungskonfigurationen.

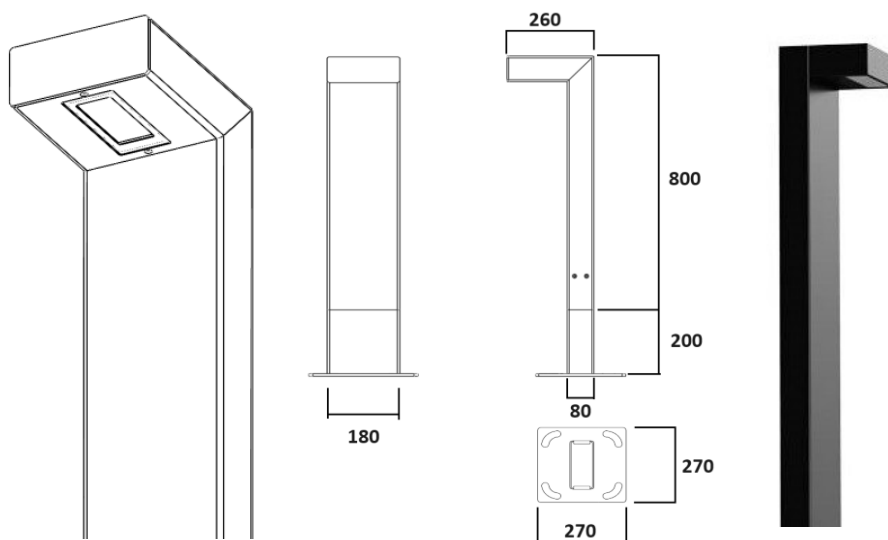

**Optik**

**Lichtfarbe:** 2300° Kelvin / 2700° Kelvin / 3000 Kelvin / 4000° Kelvin

### SLF-VS Poller Rund

Poller VS Rund aus Stahl. mit Bodenplatte für Montage auf Betonsockel, lackiert in DB 703. Leistungsstarke LED-Lichtquellen mit asymmetrischer Lichtverteilung.



**Optik**

**Lichtfarbe:** 2300° Kelvin / 2700° Kelvin / 3000 Kelvin / 4000° Kelvin

